



INTERIOR

SERIE CV
INTERIOR



MODELO	CV 15	CV 18	CV 2	CV 25
Pixel Pitch	1.5 mm	1.8 mm	2 mm	2.5 mm
Mínima distancia confortable de visión	1.5 mts	1.8 mts	2 mts	2.5 mts
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	422,500 px	288,907 px	250,000 px	160,000 px
Resolución de Gabinete	416 x 312 px	344 x 258 px	320 x 240 px	256 x 192 px
Tamaño de Gabinete (mm)	640 x 480 x 45 mm			
Peso (Kg/gabinete)	7.5 Kg.			
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°			
Brillo (Nits/ m²)	>1000			
LED´s	SMD			
Grado de Protección	Frontal IP30 / Trasero IP30			
Temperatura permitida en operación	-20°C +50°C 10 - 95% Humedad			
Frecuencia de actualización	>3840 Hz			
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	480 / 120 W	500 / 125 W	460 / 115 W	420 / 105 W
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz			
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas			

SERIE CV-COB
INTERIOR



MODELO	CV 15	CV 18	CV 2	CV 25
Pixel Pitch	1.5 mm	1.8 mm	2 mm	2.5 mm
Mínima distancia confortable de visión	1.5 mts	1.8 mts	2 mts	2.5 mts
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	422,500 px	288,907 px	250,000 px	160,000 px
Resolución de Gabinete	416 x 312 px	344 x 258 px	320 x 240 px	256 x 192 px
Tamaño de Gabinete (mm)	640 x 480 x 45 mm			
Peso (Kg/gabinete)	7.5 Kg.			
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°			
Brillo (Nits/ m²)	600 Nits			
LED's	COB			
Grado de Protección	Frontal IP40 / Trasero IP30			
Temperatura permitida en operación	-20°C +50°C 10 - 95% Humedad			
Frecuencia de actualización	>3840 Hz			
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	480 / 120 W	500 / 125 W	460 / 115 W	420 / 105 W
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz			
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas			

SERIE CV-HB
INTERIOR




MODELO	CV 2	CV 25	CV 30
Pixel Pitch	2 mm	2.5 mm	3.0 mm
Mínima distancia confortable de visión	2 mts	2.5 mts	3.0 mts
Densidad de Pixeles (pixeles/m²)	250,000 px	160,000 px	105,625 px
Resolución de Gabinete	320 x 240 px	256 x 192 px	208 x 156 px
Tamaño de Gabinete (mm)	640 x 480 x 45 mm		
Peso (Kg/gabinete)	8.5 Kg.		
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°		
Brillo (Nits/ m²)	>5000 Nits		
LED´s	SMD		
Grado de Protección	Frontal IP54 / Trasero IP30		
Temperatura permitida en operación	-20°C +50°C 10 - 95% Humedad		
Frecuencia de actualización	>3840 Hz		
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	720 / 180 W	720 / 180 W	720 / 180 W
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz		
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas		

SERIE SXC
INTERIOR




MODELO	SXC15	SXC19	SXC26	SXC29	SXC31	SXC39
Pixel Pitch	1.5 mm	1.9 mm	2.6 mm	2.9 mm	3.1 mm	3.9 mm
Resolución de Módulo	160 x 160 px	128 x 128 px	96 x 96 px	84 x 84 px	80 x 80 px	64 x 64 px
Tamaño de Módulo (mm)	250 x 250 mm					
Tamaño de Gabinete (mm)	500x1,000x42 / 500x750x42mm / 500x500x42 / 500x250x42 / 250x500x42 / 1000x250x42 / 250x750x42 / 250x1000x42 / 750x250x42					
Peso (Kg/gabinete)	10 Kg / 8.5 Kg / 6.5 Kg /3.5 Kg / 3.5 Kg / 6.4 Kg / 5 Kg / 6.4 Kg / 5 Kg					
Brillo (Nits/m²)	>600	>800				
LED'S	SMD1212(Black)	SMD1515	SMD1515/SMD2020(Black)	SMD2020 (Black)		
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	450 / 150 W					
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas					

SERIE SXCF
INTERIOR

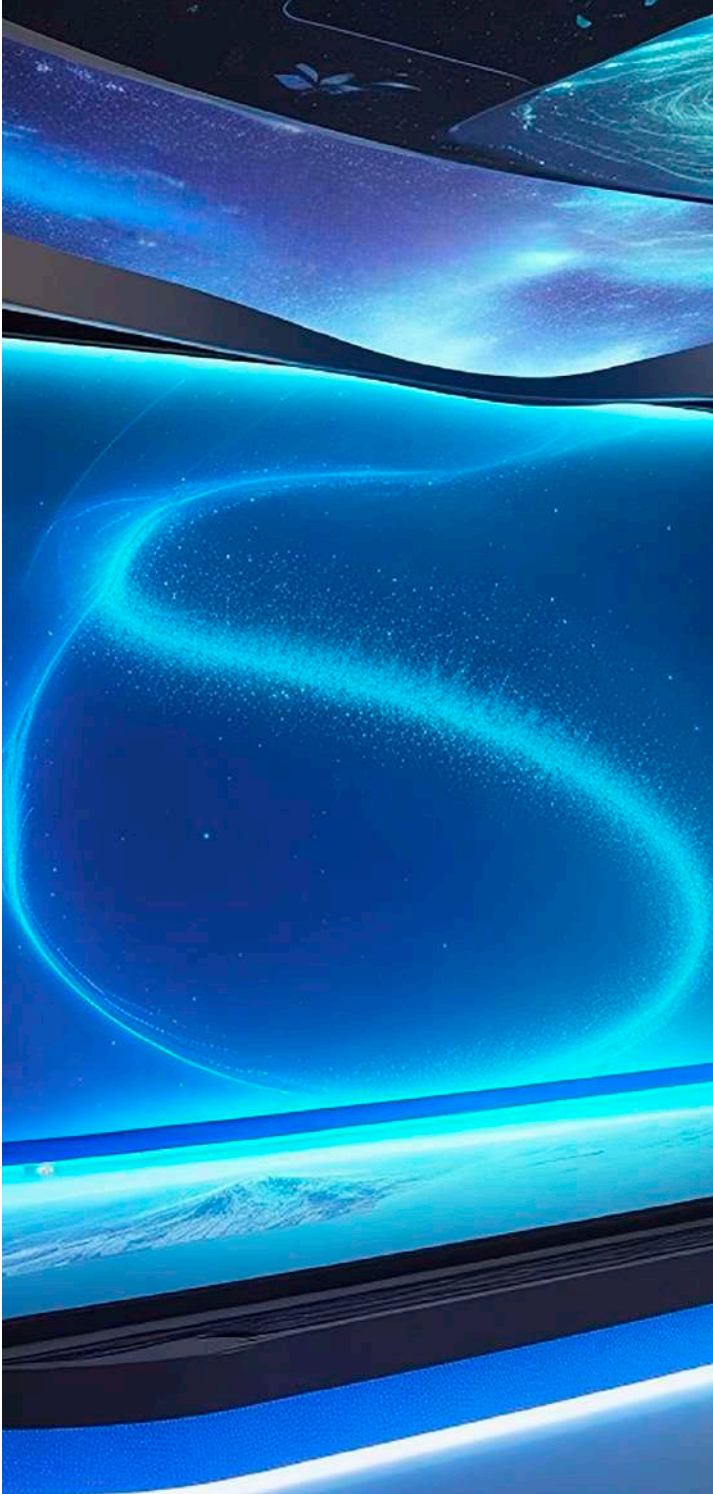

MODELO	SXCF19	SXCF26
Pixel Pitch	1.9 mm	2.6 mm
Resolución de Módulo	128 x 128 px	96 x 96 px
Tamaño de Módulo (mm)	250 x 250 mm	
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500 x 42 mm / 1000 x 250 x 42 mm / 1000 x 500 x 42 mm	
Peso (Kg/gabinete)	6.5 kg / 6.4 kg / 10 kg	
Brillo (Nits/m²)	>800	
LED'S	SMD1515	SMD1515 / SMD2020(Black)
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	450 / 150 W	
Tiempo de vida LED's	+ 100,000 horas	

SERIE SF
INTERIOR




MODELO	SF12	SF15	SF18	SF25	SF3	SF4
Pixel Pitch	1.2 mm	1.5 mm	1.87 mm	2.5 mm	3 mm	4 mm
Mínima distancia confortable de visión	1.2 mts	1.5 mts	1.8 m	2.5 m	3 m	4 m
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	640,000 px	422,500 px	28,444 px	160,000 px	111,111 px	62,500 px
Brillo (Nits/m²)	>550 Nits	>550 Nits	>550 Nits	>800 Nits	>800 Nits	>763 Nits
Ángulo de Visión	H:170° V:170°					
Aplicación	Interior					
Temperatura permitida en operación	0°C + 40°C 10 - 90% Humedad					
Consumo de energía	480 / 120 W	480 / 120 W	550 W	400 W	390 W	350 W
Frecuencia de actualización	>3840 Hz					
Voltaje de Operación	110-220V AC/ 60 Hz					
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas					

SERIE WP
EXTERIOR




MODELO	WP 0.9	WP12	WP15	WP18
Pixel Pitch	0.9 mm	1.2 mm	1.5 mm	1.8 mm
Resolución de Gabinete	640 x 360 px	480 x 270 px	384 x 216 px	320 x 180 px
Tamaño de Gabinete (mm)	600 x 337.5 x 39 mm			
Peso (Kg/gabinete)	5.2 Kg.			
Brillo (Nits/m²)	>600 - 1000 Nits			
Relación de Aspecto	16:9			
Frecuencia de actualización	>3840 Hz.			
Temperatura de Color	2,500 - 10,000K			
Consumo máximo (Max/prom) W/m²	420 / 141 W	395 / 132 W	395 / 132 W	370 / 124 W
Temperatura permitida en operación	10°C + 90°C Humedad			
Voltaje de Operación	100-240 V AC / 50-60 Hz			
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas			
Certificados	CE, RoHS, CCC, FCC			

SERIE NG
COB

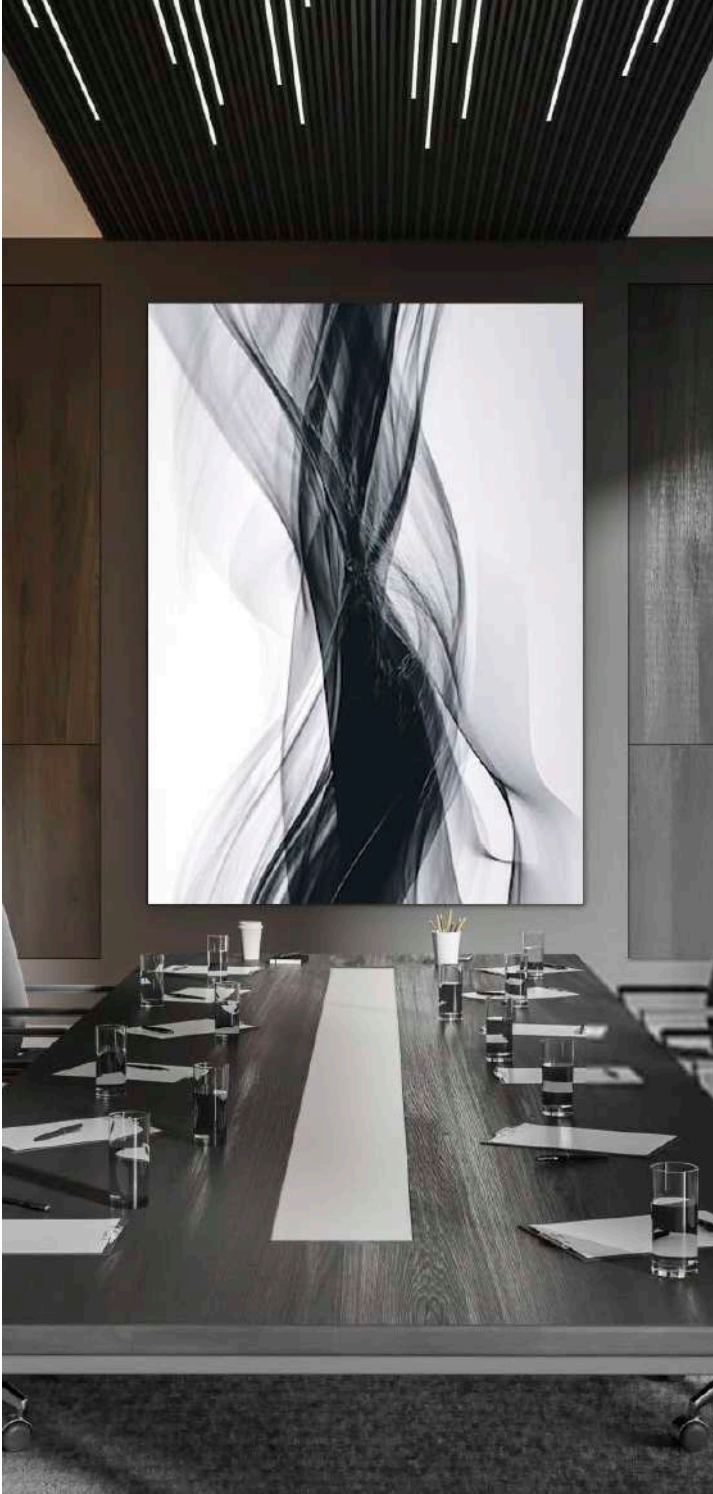

MODELO	NG0.7	NG0.9	NG12	NG15	NG18
Pixel Pitch	0.7 mm	0.9 mm	1.2 mm	1.5 mm	1.8 mm
Resolución de Gabinete	768 x 432 px	640 x 360 px	480 x 270 px	384 x 216 px	320 x 180 px
Tamaño de Gabinete (mm)	600 x 337.5 x 42 mm				
Peso (Kg/gabinete)	5.5 Kg.				
Brillo (Nits/m²)	6000 - 10,000 Nits				
Relación de Aspecto	16:9				
Frecuencia de actualización	>3840 Hz.				
Temperatura de Color	2,500 - 10,000K				
Consumo máximo (Max/prom) W/m²	545 / 183 W	420 / 141 W	395 / 132 W	395 / 132 W	370 / 124 W
Temperatura permitida en operación	-20°C +60°C 10 - 90% Humedad				
Voltaje de Operación	100-240 V AC / 50-60 Hz				
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas				

SERIE NG
SMD

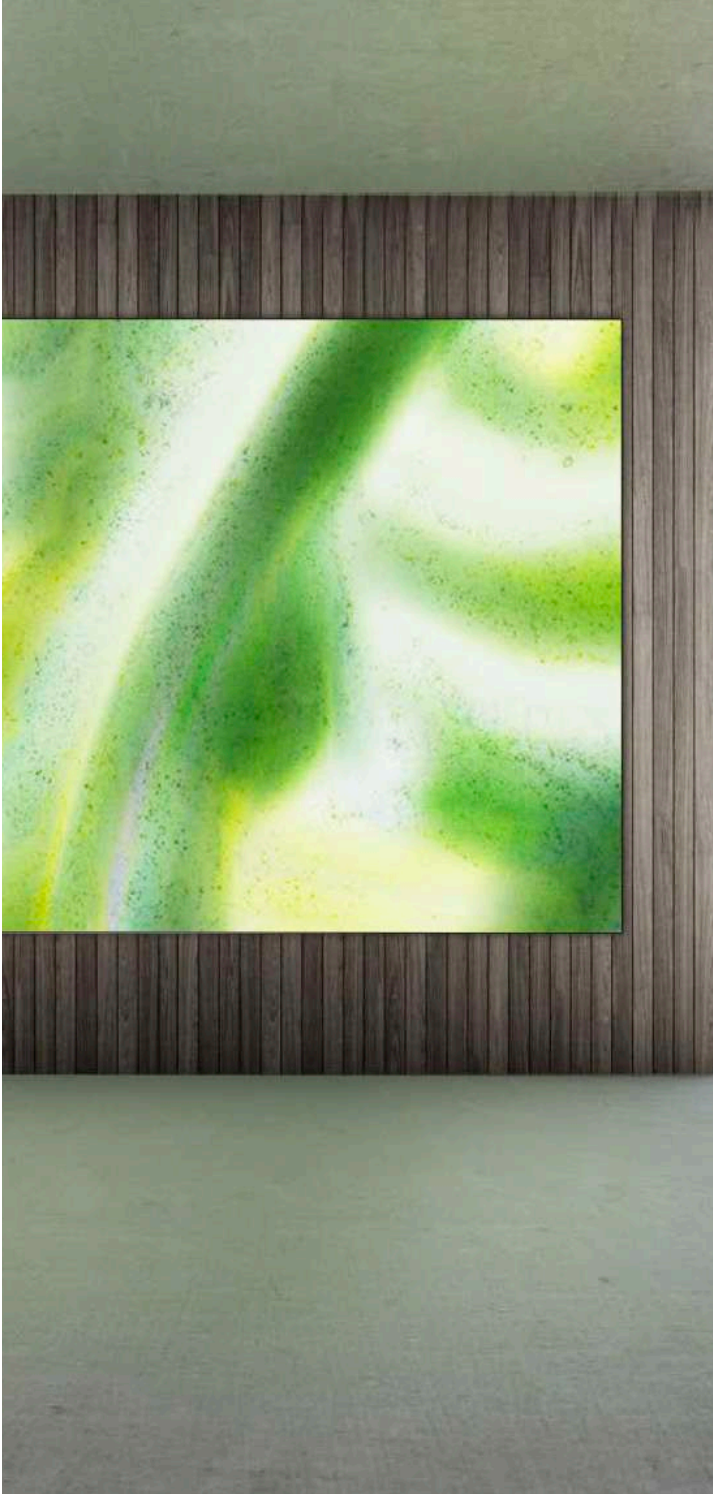

MODELO	NG0.9	NG12	NG15	NG18	NG25	NG37
Pixel Pitch	0.9 mm	1.2 mm	1.5 mm	1.8 mm	2.5 mm	3.7 mm
Resolución de Gabinete	640 x 360 px	480 x 270 px	384 x 216 px	320 x 180 px	240 x 135 px	160 x 90 px
Tamaño de Gabinete (mm)	600 x 337.5 x 42 mm					
Peso (Kg/gabinete)	5.2 Kg.					
Brillo (Nits/m²)	1000 - 3500 Nits					
Relación de Aspecto	16:9					
Frecuencia de actualización	>7680 Hz.					
Temperatura de Color	2,500 - 10,000K					
Consumo máximo (Max/prom) W/m²	520 / 450 W					
Temperatura permitida en operación	-20°C +60°C 10 - 90% Humedad					
Voltaje de Operación	100-240 V AC / 50-60 Hz					
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas					

SERIE TV LED
II GENERACIÓN




MODELO	TV 85"	TV 108"	TV 135"	TV 162"
Pixel Pitch	0.9 mm	1.2 mm	1.5 mm	1.8 mm
Dimensión de Pantalla	85"	108"	135"	165"
Dimensión de Pantalla (mm)	1800 x 1012.5 mm	2400 x 1350 mm	3000 x 1687.5 mm	3600 x 2025 mm
Resolución de Pantalla (px)	2K / 1920 x 1080 / 16:9			
Escala de Grises	Opcional 22 Bit+			
Contraste	10,000:1			
Ángulo de Visión	H: 170° V: 170°			
Brillo (Nits/m²)	>600 Nits			
Mantenimiento	Frontal			
Temperatura de Color	2000K - 9300K (Ajustable)			
Consumo máximo (Max/prom)	900 / 300 W	1500 / 500 W	2300 / 800 W	3300 / 1000 W
Frecuencia de actualización	3840 Hz.			
Voltaje de Operación	110-220 V AC / 50-60 Hz			
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas			




EXTERIOR

SERIE ST
EXTERIOR

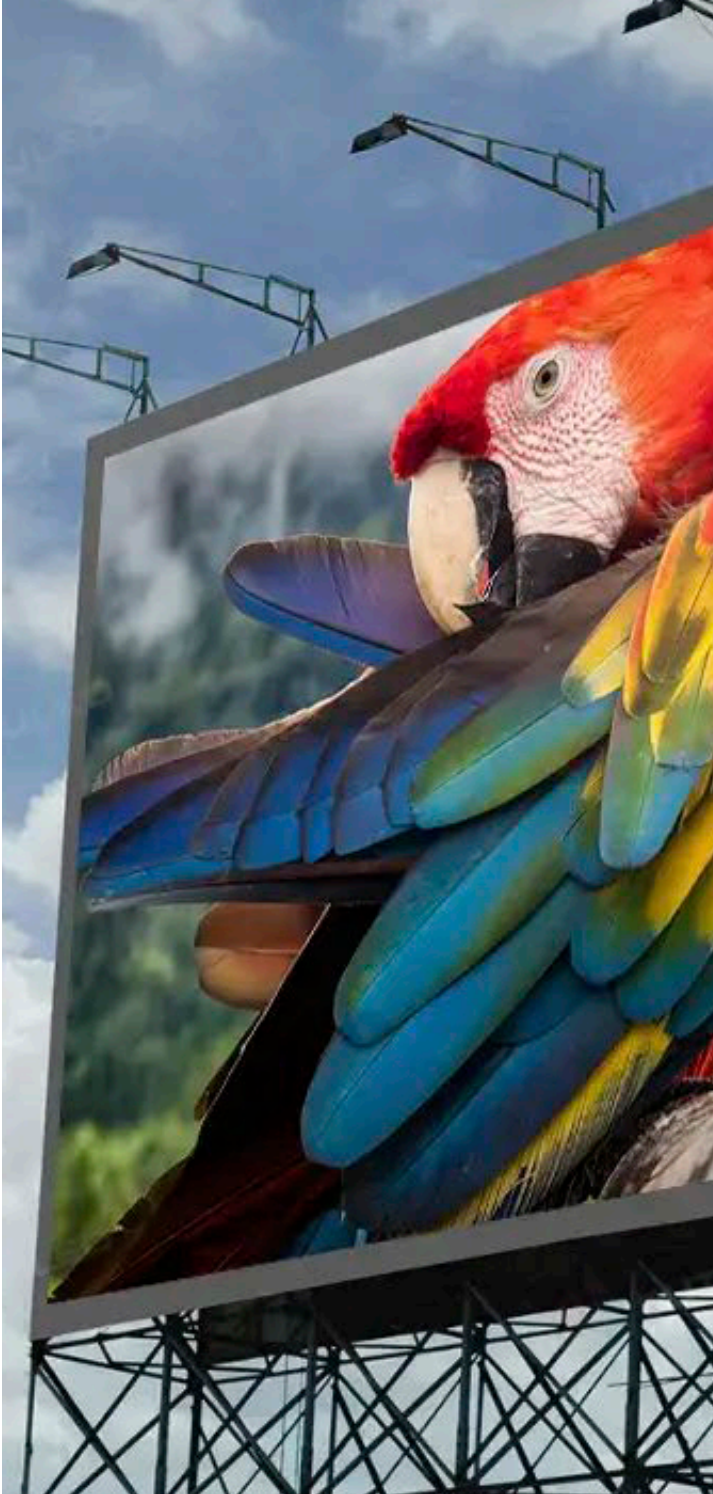

MODELO	ST5	ST6	ST8	ST10
Pixel Pitch	5.7 mm	6.6 mm	8 mm	10 mm
Densidad de Píxeles (Píxeles/m²)	30,625 px	22,500 px	15,625 px	10,000 px
Mínima distancia confortable de visión	6 mts	7 mts	8 mts	10 mts
Tamaño de Gabinete (mm)	960 x 960 x 74 mm			
Tamaño de Módulo (mm)	480 x 320 x 20 mm			
Resolución de Gabinete (Píxeles)	168 x 168 px	144 x 144 px	120 x 120 px	96 x 96 px
Píxeles por Módulo	84 x 56 px	72 x 48 px	60 x 40 px	48 x 32 px
Peso (Kg / m²)	Aluminio 28Kg.			
Ángulo de Visión	H: 140° V: 140°			
Brillo (Nits/ m²)	>8000 - 10,000 nits			
Grado de Protección	IP66			
Temperatura permitida en operación	-20°C +50°C 10 - 95% Humedad			
Frecuencia de actualización	>3840 Hz			
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	580W±3%/m² / 174W/m²	580W±3%/m² / 174W/m²	550W±3%/m² / 165W/m²	550W±3%/m² / 165W/m²
Voltaje de Operación	110 - 220V AC/ 50-60 Hz			
Tiempo de Vida LED's	+100,000 Horas			

SERIE ST-HB
EXTERIOR

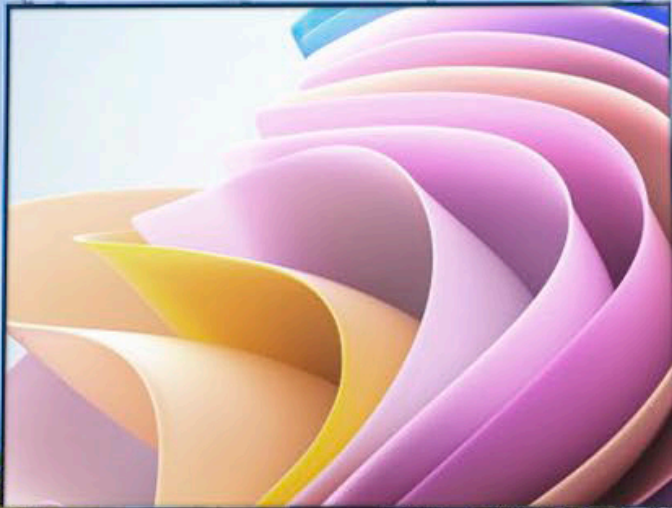

MODELO	ST-HB 6	ST-HB 8	ST-HB 10
Pixel Pitch	6.6 mm	8 mm	10 mm
Densidad de Píxeles (Píxeles/m²)	22,500 px	15,625 px	10,000 px
Mínima distancia confortable de visión	7 mts	8 mts	10 mts
Tamaño de Gabinete (mm)	960 x 960 x 74 mm		
Tamaño de Módulo (mm)	480 x 320 x 20 mm		
Resolución de Gabinete (Píxeles)	144 x 144 px	120 x 120 px	96 x 96 px
Píxeles por Módulo	72 x 48 px	60 x 40 px	48 x 32 px
Peso (Kg / m²)	Aluminio 28Kg.		
Ángulo de Visión	H: 140° V: 140°		
Brillo (Nits/ m²)	> 10,000 Nits		
Grado de Protección	IP66		
Temperatura permitida en operación	-20°C +50°C 10 - 95% Humedad		
Frecuencia de actualización	>3840 Hz		
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	550 / 165 W/m²		
Voltaje de Operación	110 - 220V AC/ 50-60 Hz		
Tiempo de Vida LED's	+100,000 Horas		

SERIE SXE
EXTERIOR



MODELO	SXE 2	SXE 3	SXE 4
Pixel Pitch	2.97 mm	3.9 mm	4.8 mm
Densidad de Píxeles (Píxeles/m²)	112,896 px	65,536 px	43,264 px
Mínima distancia confortable de visión	3 mts	4 mts	5 mts
Tamaño de Gabinete (mm)	500x500 / 500x750	500x500 / 500x750 / 750x750 / 500x1000 / 1000x1000	500x500 / 500x750 / 750x750 / 500x1000
Tamaño de Módulo (mm)	250 x 250 mm	500 x 250 mm	500 x 250 mm
Píxeles por Módulo	168 x 84 px	128 x 64 px	104 x 52 px
Peso (Kg / m²)	38 Kg.	36.5 Kg.	36.5 Kg.
Ángulo de Visión	H: 160° V: 90°		
Brillo (Nits/ m²)	>5000 Nits	>5000 - 8000 Nits	>5000 - 8000 Nits
Grado de Protección	IP66		
Temperatura permitida en operación	-40°C +50°C 10 - 90% Humedad		
Frecuencia de actualización	>3840 Hz		
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	680 / 210 W	650 / 195 W	650 / 195 W
Voltaje de Operación	110 - 220 V AC/ 50-60 Hz		
Tiempo de Vida LED's	+100,000 horas		

SERIE
MESH LED
EXTERIOR



MODELO	MESH LED 7.8	MESH LED 10	MESH LED 16	MESH LED 25	MESH LED 31
Pixel Pitch	7.8 - 3.9 mm	10.4 mm	15.62 mm	25 - 31.25 mm	31.25 - 15.62 mm / 31.25 mm
Resolución de Módulo	32 x 128 px	24 x 48 px	16 x 32 px	20 x 8 px	8 x 32 px / 8 x 16 px
Resolución de Gabinete	64 x 256 px	48 x 96 px	32 x 64 px	40 x 16 px	16 x 64 px / 16 x 32 px
Tamaño de Módulo	250 x 500 mm				
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 1000 x 41	500 x 1000 x 44	500 x 1000 x 45 / 500 x 1000 x 50	1000 x 500 x 50	500 x 1000 x 50
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	32,768 px	9,216 px	4,096 px	1,280 px	2,048 px / 1,024 px
Peso (Kg/m²)	19 Kg.	19 Kg.	18 Kg. / 22 Kg.	14 Kg.	15 Kg. / 14 Kg.
Ángulo de Visión	H:140° V:120°	H:140° V:120°	H:140° V:120° / H:100° V:50°	H:100° V:50°	H:100° V:50°
Temperatura de Color	1700-9500K Ajustable				
Brillo (Nits/m²)	5000 Nits	5500 Nits	5000 Nits / 10,000 Nits	8000 Nits	10,000 Nits / 8,000 Nits
LED's	SMD1921	SMD2727	SMD2727 / DIP346	DIP346	DIP346
Transparencia	20%	30%	30%	60%	50% / 65%
Grado de Protección	IP65				
Relación de Contraste	9000:1				
Temperatura permitida en operación	-20°C + 60°C 10 - 90% Humedad				
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	640 / 220 W	640 / 220 W	640 / 220 W - 400 / 120 W	400 / 120 W	400 / 120 W
Frecuencia de actualización	3840 Hz				
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz				
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas				






MUPIS



SERIE
DS



MODELO	DS 15	DS 18	DS 25	DS 3	DS 29
Pixel Pitch	1.5 mm	1.8 mm	2.5 mm	3 mm	2.9 mm
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	360,000 px	270,400 px	160,000 px	160,000 px	160,000 px
Dimensión de Pantalla (mm)	900x1350 / 900x1687 / 1200x2025		960x1440 / 960x1760 / 1280x2080		1000x1500 / 1000x1750 / 1250x2000
Dimensón total de gabinete (mm)	1130x2050 / 1130x2390 / 1430x2750		1190x2140 / 1190x2460 / 1510x2780		1230x2200 / 1230x2450 / 1480x2700
Peso (Kg/m²)	3.8 Kg. / 5.2 Kg.				
Brillo (Nits/m²)	>5,000 Nits				
Contraste	5,000:1				
Frecuencia de actualización	>3840 Hz.				
Escala de grises	>22 Bit				
Temperatura de Color	2,500K - 10,000K (Ajustable)				
Consumo máximo (Max/prom) W/m²	690 / 210 W				
Grado de Protección	IP65				
Temperatura permitida en operación	-20°C + 60°C				
Voltaje de Operación	100-240 V AC / 50-60 Hz				
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas				



NOTA: El consumo eléctrico y peso de gabinetes puede variar de acuerdo a las especificaciones finales del proyecto, favor de consultar al departamento de proyectos previo a su instalación.



SERIE


CV POSTER

MUPIS

MODELO	CV POSTER 15	CV POSTER 18	CV POSTER 25
Pixel Pitch	1.5 mm	1.8 mm	2.5 mm
Mínima distancia confortable de visión	1.5 mts	1.8 mts	2.5 mts
Densidad de Píxeles (píxeles/m²)	422,500 px	288,907 px	160,000 px
Resolución de Gabinete	416 x 312 px	344 x 258 px	256 x 192 px
Tamaño de Gabinete (mm)	640 x 480 x 45 mm		
Peso (Kg/gabinete)	7.5 Kg.		
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°		
Brillo (Nits/ m²)	>1000		
LED's	SMD		
Grado de Protección	Frontal IP30 / Trasero IP60		
Temperatura permitida en operación	-20°C +50°C 10 - 95% Humedad		
Frecuencia de actualización	>3840 Hz		
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	480 / 120 W	500 / 125 W	420 / 105 W
Voltaje de Operación	100-240V AC/ 50-60 Hz		
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas		



NOTA: El consumo eléctrico y peso de gabinetes puede variar de acuerdo a las especificaciones finales del proyecto, favor de consultar al departamento de proyectos previo a su instalación.

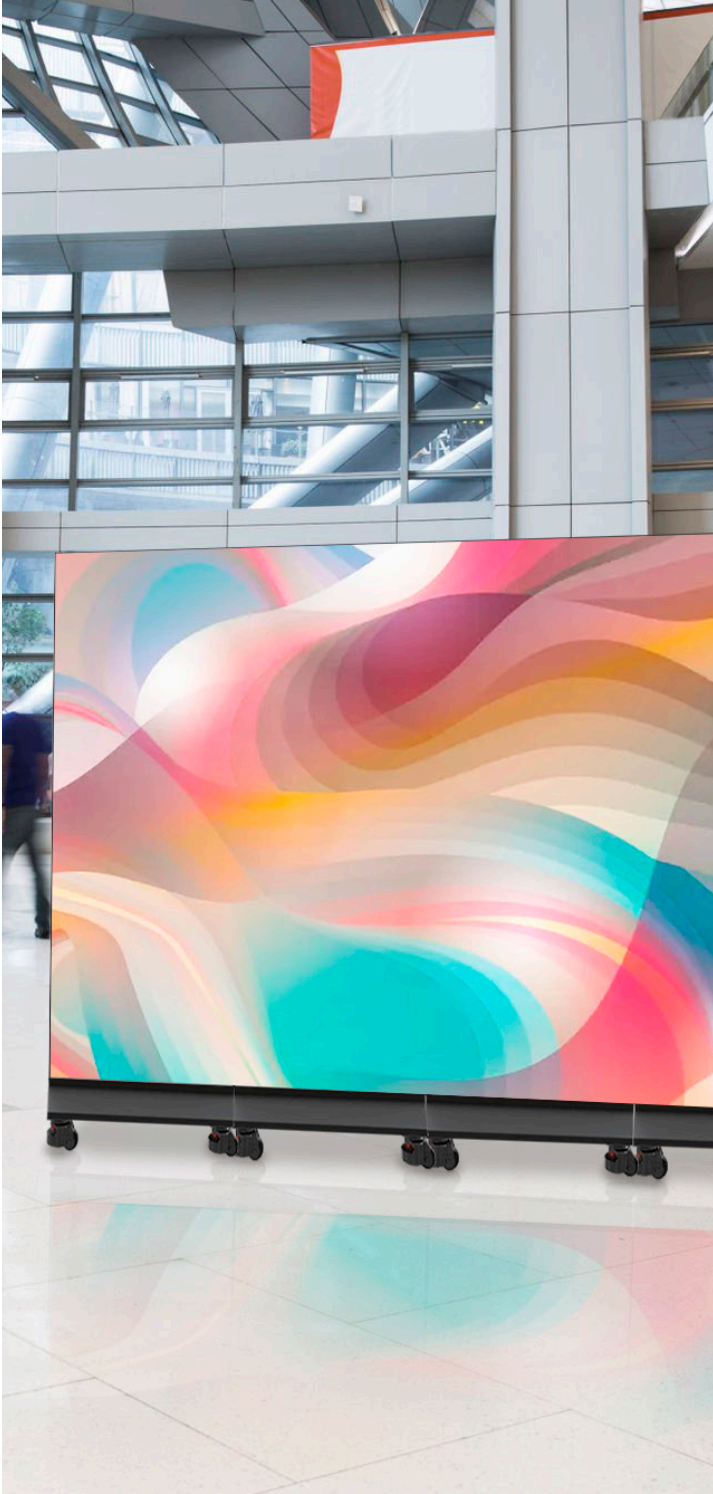



MODELO	POSTER 18	POSTER 25
Pixel Pitch	1.8 mm	2.5 mm
Dimensión de Pantalla (mm)	640 x 1920 mm	640 x 1920 mm
Resolución de Pantalla (px)	344 x 1032 px	256 x 768 px
Consumo máximo (Max/Prom)	1090 / 450 W	990 / 390 W
Relación de Contraste	8000:1	
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°	
Brillo (Nits/m²)	>1000 Nits	
LED's	Nationstar	
Grado de Protección	INTERIOR: IP40	
Temperatura permitida en operación	-10°C + 45°C 10 - 90% Humedad	
Frecuencia de actualización	>3840 Hz	
Voltaje de Operación	110-220V AC/ 50-60 Hz	
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas	